



DÉSHERBAGE ALTERNATIF

Depuis dix ans, CORNU propose du matériel de désherbage alternatif répondant aux attentes environnementales de ses utilisateurs.

Forts de notre expérience et de notre savoir-faire, nous innovons sans cesse pour répondre à vos besoins.

Nos équipes techniques et commerciales se tiennent à votre disposition.



CORNU
10 ANS
1983-2013
DANS LE MATÉRIEL
DE DÉSHÉRBAGE

DÉSHÉRBAGE THERMIQUE, INFRAROUGE, EAU CHAUDE ET MÉCANIQUE

12 ZA Croix St-Mathieu - 28320 GALLARDON - France
Tel : 02 37 31 40 10 - Fax : 02 37 31 07 30 - E-mail : cornu@cornu-sas.com - Site : www.cornu-sas.com

DÉSHERBAGE ALTERNATIF

	BÊCHE	P. 6
MANUEL	OUTILS MANUELS	P. 6
	HOUE	P. 8
	BROSSE MÉCANIQUE	P. 12
MÉCANIQUE	BROSSE ROTATIVE	P. 14
	DÉBROUSSAILLAGE	P. 18
	FLAMME DIRECTE	P. 26
THERMIQUE	INFRAROUGE	P. 34
	EAU CHAUDE	P. 40


DÉSHÉRBAGE MANUEL



La multitude d'outils manuels permet de réaliser les différents travaux de désherbage en fonction des sols et surfaces.

Cette méthode alternative n'a aucun impact négatif sur notre environnement.

BÊCHE

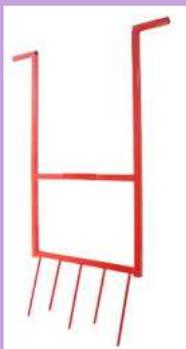

OUTILS



HOUE



BÊCHE



Griffe de jardin



Bêche bio



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Utilisation simple
- Permet de retourner, d'ameublir et de cultiver la terre dans tous types de sol
- Idéal pour les parterres
- Action hélicoïdale casse les mottes de terre sans effort.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Utilisation simple
- Travail du sol en profondeur (env. 25 cm)
- Effort moindre par rapport bêche classique


OUTILS MANUELS



Binette



U - Binette à pousser - tirer

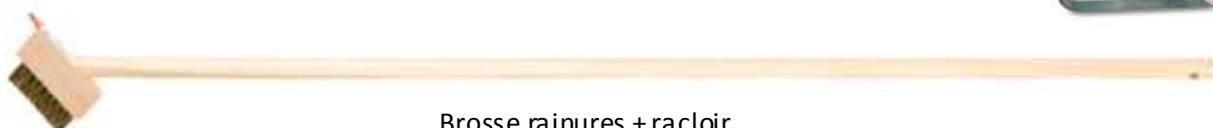

Brosse rainures + racloir



Couteau désherbeur



	GRIFFE DE JARDIN
Dents	4 dents et 2 brise-mottes
Matériaux	acier
Code produit	MA/010

	BÊCHE BIO
Dents	5
Matériaux	acier
Hauteur	115 cm
Largeur	52 cm
Code produit	MA/011



U-Binette

	BINETTE	U - BINETTE
Binette	140 x 65 mm	150 mm
Manche	Bois - 1.50 m	Bois - 1.50 m
Tête	Acier forgé	Acier forgé
Code produit	MA/012	MA/013

	BROSSE RAINURE + RACLOIR	COUTEAU DÉSHERBEUR
Manche	Bois - 1.40 m	Bois
Tête	Brosse	Acier forgé
Code produit	MA/035	MA/036

HOUE



MANI BIO



MANI BIO +



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Utilisation simple
- Grande efficacité pour désherber les allées gravillonnées, sablées ou stabilisées
- Le sarcoir étrier donne de la souplesse et de la résistance à une lame fine et tranchant
- Changement rapide des accessoires

HOUE MANIBIO	
Châssis	Acier
Hauteur	Réglable selon outil
Lame sardoir	Acier trempé
Taille du sardoir	25 cm
Code produit	MA/014



OPTIONS



SARCLOIR - 35 cm

SARCLOIR - 50 cm

MA/016

MA/017



RATEAU - 13 dents

MA/018



COUPE BORDURE

MA/019



HERSE ETRILLE

MA/020

HOUE MANIBIO +		
Châssis	Acier galvanisé	
Hauteur	Réglable selon outil	
Lame sardoir	Acier trempé	
Taille du sardoir	17 cm	26 cm
Code produit	MA/001	MA/002



OPTIONS



RASETTE - ajustable de 21 à 33 cm

MA/003



EMIETTEUR

Roues dentées, articulé pour s'adapter au terrain. Inutile sur gravier. Hauteur : 18cm- largeur 26 cm

MA/005



RATEAU - 15 dents

MA/006

DÉSHERBAGE MÉCANIQUE



Le désherbage mécanique est une méthode alternative à l'utilisation de produits phytosanitaires. Le désherbage se fait par brossage, permettant l'arrachage et la destruction immédiate de la flore spontanée.

Le désherbage mécanique est une méthode simple avec efficacité immédiate.

Le désherbage mécanique, hormis le débroussaillage, se réalise sur des plants peu développés.

BROSSE MÉCANIQUE



Cette technique fonctionne grâce à une brosse qui se fixe sur la débroussailleuse et permet l'arrachage des plants.

BROSSE ROTATIVE



Cette technique fonctionne grâce au passage d'une brosse plus ou moins dure qui arrache les plants.

DÉBROUSSAILLAGE



Le débroussaillage permet de limiter la végétation sur de petites surfaces ou sur des plants difficiles comme les ronces.

MÉCAFEET

Désherbeur mécanique



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Utilisation simple
- Pas d'effort particulier grâce à sa pédale d'appui
- Griffe munie de dents hélicoïdales
- Manchon coulissant permettant d'éjecter simplement les mauvaises herbes extraites.
- Manche en métal laqué
- Poignée, manchon coulissant et pédale d'appui en polypropylène
- Usage amateur

BROSSE UNIVERSELLE

Brosse de désherbage universelle



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Se monte sur le renvoi d'angle de 95% des débrouailleuses du marché
- Disque et brosse en acier
- Pour débrouailleuse max 8000 t/mn
- Pour montage sur axe \varnothing 20 et 25.4 mm



www.cornu-sas.com

L'utilisation de cette brosse nécessite le port d'EPI

	MECAFEEET
Griffe	Dents hélicoïdales
Manchon coulissant	Polypropylène
Poignée	Polypropylène
Pédale d'appui	Polypropylène
Manche	Métal laqué
Hauteur manche	90 cm
Hauteur griffe	12 cm
Code produit	IN0013

	BROSSE UNIVERSELLE
Disque	Acier
Brosse acier	Acier
Débroussailleuse	Max. 8000 t/mn
Pour Axe	Ø 20 et 25.4 mm
Code produit	ME/001

OPTION



Protecteur pour brosse

ME/029

GK-H

Désherbeur mécanique à brosse rotative



www.cornu-sas.com



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Robuste et simple d'utilisation
- Outil idéal pour travaux de désherbage sur surfaces dures
- Élimination facile des mauvaises herbes sur les trottoirs, caniveaux, pavés, bordures, chemins ...
- Transmission hydraulique de la brosse
- Choix entre deux sens de rotation de la brosse.
- Brosse en brins d'acier. Des bagues rilsans permettent de modifier la dureté de la brosse
- Jupe latérale en option
- Brosse réglable par leviers indexables et qui comprend 3 positions : brosse à droite, au centre ou à gauche
- Le guidon de commande, réglable en hauteur et en inclinaison, est équipé d'une poignée homme mort

L'utilisation de cette brosse nécessite le port d'EPI



GK - H	
Moteur	Subaru 6 CV, essence, démarrage manuel
Entraînement	Hydraulique - 2 sens de rotation
Brosse	Ø 500 mm - ajustable en dureté
Réglage de la brosse	Ajustable - 3 positions
Réglage du guidon	Ajustable en hauteur et en inclinaison par secteur cranté
Roues	4.00-8
Code produit	ME/003



ÉQUIPEMENT STANDARD



Brosse en brins d'acier réglable en dureté



OPTIONS



Jupe latérale pour balayage côté droit

ME/004



Brosse rilsan Ø 500 pour travaux surfaces fragiles

ME/005



Brosse câble toron Ø 500 pour travaux sur surfaces très résistantes

ME/006

BDM 500 H

Désherbeur mécanique à brosse rotative



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Fixation sur le relevage 3 points avant ou arrière du tracteur
- Robuste et simple d'utilisation
- Outil idéal pour travaux de désherbage sur surfaces dures
- Élimination facile des mauvaises herbes sur les trottoirs, caniveaux, pavés, bordures, chemins ...
- Transmission hydraulique de la brosse
- Réglage de la vitesse de la brosse
- Brosse réglable en hauteur, piqué et profondeur
- Brosse en brins d'acier
- Des bagues rilsans permettent de modifier la dureté de la brosse
- Bavette anti éjection réglable en hauteur



BDM 500 H	
Fixation	Relevage 3 points avant ou arrière du tracteur
Entraînement	Hydraulique
Brosse	Ø 500 mm - ajustable en dureté
Réglage de la brosse	Ajustable - 3 positions
Vitesse brosse	Réglable
Impératif hydraulique	Le tracteur doit être équipé d'un système hydraulique simple effet avec retour en cuve ou d'un système double effet, et disposer d'un débit d'huile de 16 à 23 l/mn - pression inférieure à 170 bars
Code produit	CORNU/077



ÉQUIPEMENT STANDARD



Brosse en brins d'acier réglable en dureté

RÉCIPROCATÉUR



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Se monte sur le renvoi d'angle de 95 % des débroussailleuses du marché
- Disque de coupe Widia
- Pour débroussailleuse max 10000 t/mn
- Pour montage sur axe \varnothing 20 et 25.4 mm

L'utilisation de ce matériel nécessite le port d'EPI



www.cornu-sas.com

HERSE ROTATIVE



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Se monte sur le renvoi d'angle de 95 % des débroussailleuses du marché
- Corps en alu
- Pour débroussailleuse 25 cc minimum
- Largeur de travail : 200 mm

L'utilisation de ce matériel nécessite le port d'EPI




www.cornu-sas.com

RÉCIPROCEUR	
Montage	Renvoi angle débroussailleuse
Montage axe	Ø 20 et 25.4 mm
Code produit	ME/002



PIÈCES DE RECHANGE

Attache supérieure	Rep. 1	ME/012
Pivot blocage	Rep. 2	ME/013
Bride supérieure	Rep. 3	ME/014
Tampon supérieur	Rep. 4	ME/015
Bride distance	Rep. 5	ME/030
Disque Widia	Rep. 6	ME/009
Disque supérieur	Rep. 7	ME/010
Embout fixation	Rep. 8	ME/011
Segment	Rep. 9	ME/031

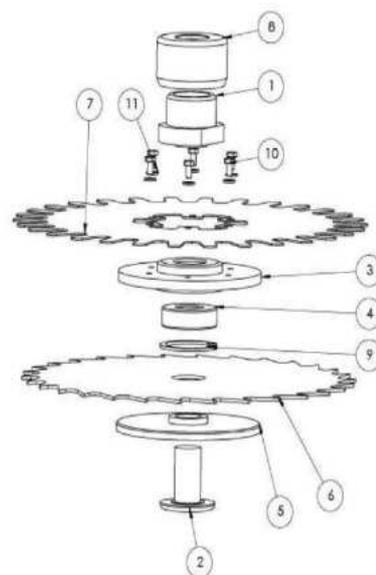

HERSE ROTATIVE	
Montage	Renvoi angle débroussailleuse
Largeur de travail	200 mm
Nombre de couteaux	8
Montage axe	Ø 20 et 25.4 mm
Code produit	ME/028



PIÈCES DE RECHANGE



1 couteau + vis fixation

ME/034

TÊTE DÉBROUSSAILLAGE



TAP & GO



ATTILINA

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



- Se monte sur le renvoi d'angle de 95 % des débroussailleuses du marché

L'utilisation de ce matériel nécessite le port d'EPI

DISQUE DÉBROUSSAILLAGE



PREDATOR



TERMINATOR




CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Se monte sur le renvoi d'angle de 95 % des débroussailleuses du marché
- Disque universel en aluminium anodisé
- Lame en technopolymère : haute résistance à l'abrasion et à l'usure

L'utilisation de ce matériel nécessite le port d'EPI



TAP & GO		ATTILINA
Type	Tête de débroussaillage universelle chargement facile	Tête de débroussaillage multifils 4 sorties 2 brins universelle
Tête	Nylon / métal	Nylon / alu
Pour débroussailleuse	Supérieur à 33 cc	Supérieur à 27 cc
Alésage	25.4	
Livré avec	Rondelle de réduction + molette enroulage de fils	Rondelles de réduction + 2 brins
Code produit	ME/018	ME/019

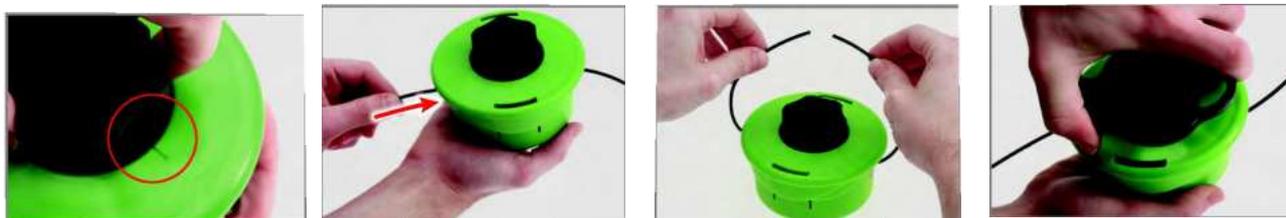

PREDATOR		TERMINATOR
Type	Disque spécial herbe + ronce 3 dents	Disque spécial herbe + ronce 6 dents
Nombre lames	3	6
Tête	Aluminium anodisé	
Pour débroussailleuse	Supérieur à 30 cc	Supérieur à 35 cc
Alésage	25.4	
Montage usine	1 jeu de lames spéciales herbe	1 jeu de lames spéciales ronces
Livré avec	Rondelle de réduction + 1 jeu lame recharge + 1 jeu de lames spéciales ronces	Rondelles de réduction + 1 jeu lame recharge + 1 jeu de lames spéciales herbe
Code produit	ME/016	ME/017



Lame herbe



lame ronces

DISQUE DÉBROUSSAILLAGE



2 dents



3 dents



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Se monte sur le renvoi d'angle de 95 % des débroussailleuses du marché
- Pour ronces

L'utilisation de ce matériel nécessite le port d'EPI

EPI & ACCESSOIRES



Visière



Casque forestier



Protège tibia



Harnais

	2 DENTS		3 DENTS
Type	Disque pour ronces		
Matière	Acier au nickel chrome		
Nombre de dents	2		3
Ø coupe	300 mm		300 mm
Epaisseur	4 cm		3 cm
Alésage	20 mm	25.4 mm	25.4 mm
Code produit	ME/021	ME/022	ME/023

EPI & ACCESSOIRES	
Visière avec grillage + casque anti-bruit	ME/024
Casque forestier avec visière avec grillage + casque anti bruit	ME/025
Protège tibia plastique	ME/026
Harnais super professionnel	ME/027

DÉSHERBAGE THERMIQUE



Le désherbage thermique utilise la chaleur pour détruire la flore spontanée.

Ce procédé consiste à provoquer un choc thermique de manière à faire éclater les cellules végétales des plantes. Les protéines des cellules végétales se coagulent, stoppant ainsi la photosynthèse.

Les interventions à des stades peu développés de la végétation (2 - 3 feuilles) assurent la plus grande efficacité.

Ces différentes techniques ne touchent que la partie aérienne de la plante. Il existe différentes techniques de désherbage thermique : le désherbage à flamme directe, le désherbage infrarouge et le désherbage à eau chaude.

FLAMME DIRECTE



Ce procédé fonctionne au gaz propane ou butane en phase gazeuse.
Le brûleur produit une flamme dont la température atteint environ 1400°C.

INFRAROUGE



Ce procédé fonctionne au gaz propane ou butane en phase gazeuse.
La plaque céramique monte très vite en température et maintient sa chaleur.
Ce procédé consomme moins de gaz que les modèles à flamme directe.

EAU CHAUDE



Ce procédé utilise une eau à haute température. L'eau chaude est pulvérisée sur la plante à détruire

C. FLAM PRO

Désherbeur thermique à flamme directe



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Sac à dos ergonomique confort ou sac à dos à roulettes combi
- Sangle de maintien
- Détendeur réglable avec manomètre
- Protection du manomètre
- 1.50 m de tuyau gaz normalisé
- Lance allumage piezo
- Poignée avec molette de réglage
- Pour bouteille de 6 kg (non fournie) butane

* Option adaptateur recommandée



- Sac à dos combi



- Sac à dos confort



	FLAM PRO COMBI	FLAM PRO CONFORT
Lance	Standard - allumage piezo	
Température flamme	1 400° C	
Débit	600 g/h	
Largeur de traitement	0.20 m	
Nombre de brûleur	1	
Type de gaz	Butane	
Bouteille (non fournie)	6 kg	
Alimentation	Phase gazeuse	
Allumage	Manuel	
Poids	9 kg	5 kg
Code produit	CORNU/125	CORNU/070



ÉQUIPEMENT STANDARD



Lance standard



1.50 m tuyau



OPTIONS



Adaptateur pour bouteille 6 kg Butane : Malice, Twiny, Elfy

DT/055



Adaptateur pour bouteille 6 kg Butane : Butagaz

DT/100

C. FLAM PRO CHARIOT

Désherbeur thermique à flamme directe



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chariot de transport
- 2 roues gonflées
- Patte support tuyau
- Raccord fixation détendeur pour stockage
- Détendeur réglable avec manomètre
- Protection du manomètre
- 5 m de tuyau gaz normalisé
- Lance allumage piezo
- Poignée avec molette de réglage
- Pour bouteille de 13 kg (non fournie) propane



Roues gonflées



Protection manomètre



Poignée avec molette réglage

	FLAM PRO CHARIOT
Lance	Standard - allumage piezo
Température flamme	1 400° C
Débit	600 g/h
Largeur de traitement	0.20 m
Nombre de brûleur	1
Type de gaz	Propane
Bouteille (non fournie)	13 kg
Alimentation	Phase gazeuse
Allumage	Manuel
Poids	12 kg
Code produit	CORNU/46



ÉQUIPEMENT STANDARD



Lance standard



5 m tuyau



OPTIONS



Adaptation extincteur sur bras du chariot

DT/008

Autres lances

Page 32

C. FLAM 800

Désherbeur thermique à flamme directe



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Ensemble à pousser
- 2 bras
- 2 roues gonflées
- Détendeur réglable avec manomètre
- Protection du manomètre
- 5 m de tuyau gaz normalisé
- Lance allumage piezo
- Poignée avec molette de réglage
- Extincteur
- Rampe 4 brûleurs (possibilité de se servir de 2 brûleurs)
- Pour bouteille de 13 kg (non fournie) propane



Sélection des brûleurs



Rampe 4 brûleurs

	FLAM 800
Châssis	Acier - peinture haute température sur voûte de chauffe
Détendeur	Réglable avec manomètre protégé
Lance	Standard - allumage piezo
Température flamme	1 400° C
Débit	9 kg/h
Largeur de traitement	0.80 m
Nombre de brûleur	4+1
Type de gaz	Propane
Bouteille (non fournie)	13 kg
Alimentation	Phase gazeuse
Allumage	Manuel
Poids	51 kg
Code produit	CORNU/060



ÉQUIPEMENT STANDARD



Lance standard



5 m tuyau



Extincteur



LANCES



Lance standard

Livrée de série sur les désherbeurs
Allumage piezo
Largeur de traitement 20 cm

DT/007



Lance coudée simple

Allumage briquet
Largeur de traitement 15 cm

DT/029



Lance coudée double

Allumage briquet
Largeur de traitement 30 cm

DT/074



Lance coudée triple

Allumage briquet
Largeur de traitement 45 cm

DT/071



Lance coudée quadruple

Allumage briquet
Largeur de traitement 60 cm

DT/072



Support de lance

Support avec roulette pour lance cou-
dée

DT/075



LANCES SPÉCIALES PROPANE



Lance sécuritaire MÉTAL

Poignée composite avec piezo intégré
Largeur de traitement 20 cm

Pour propane uniquement

DT/057



Lance sécuritaire TITANIUM

Poignée composite avec piezo intégré
Largeur de traitement 20 cm

Pour propane uniquement

DT/058



Lance GEL

Spéciale gel

Pour propane uniquement

DT/073



Avantages de la lance sécuritaire

Le piezo est intégré dans la poignée, ainsi en appuyant sur celle-ci le gaz arrive et la machine s'allume. Pour éteindre, il suffit de relâcher la poignée.

Ainsi cette lance :

- offre une sécurité pour l'opérateur
- permet de limiter la consommation de gaz

La lance titanium est moins lourde que la lance métal



JUNIOR / ÉCO

Déshebeur thermique infra rouge



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Sac à dos ergonomique confort ou sac à dos à roulettes combi
- Sangle de maintien
- Lance infrarouge
- Plaque céramique 200 x 300 mm
- Ventilateur avec batterie et chargeur sur modèle ÉCO
- Détendeur spécial
- 1.50 m de tuyau gaz normalisé
- Pour bouteille de 6 kg (non fournie) butane

* Option adaptateur recommandée



- Sac à dos combi



- Sac à dos confort



	JUNIOR COMBI	JUNIOR CONFORT	ECO COMBI	ECO CONFORT
Température flamme	1 400° C			
Débit	500 g/h			
Largeur de radiation	200 x 300 mm			
Nombre de plaque	1			
Type de gaz	Butane			
Bouteille (non fournie)	6 kg			
Alimentation	Phase gazeuse			
Allumage	Manuel			
Ventilateur	-		série	
Batterie + chargeur	-		série	
Poids	15 kg	11 KG	16 KG	12 kg
Code produit	CORNU/874	CORNU/065	CORNU/875	CORNU/067



OPTIONS



Adaptateur pour bouteille 6 kg Butane : Malice, Twiny, Elfy

DT/055



Adaptateur pour bouteille 6 kg Butane : Butagaz

DT/100



Kit roue - A fixer sur l'avant de la lance pour faciliter le déplacement

DI/012

JUNIOR / ÉCO CHARIOT

Désherbeur thermique infra rouge



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chariot de transport
- 2 roues gonflées
- Patte support tuyau
- Lance infrarouge
- Plaque céramique 200 x 300 mm
- Ventilateur avec batterie et chargeur sur modèle ÉCO
- Détendeur spécial
- 5 m de tuyau gaz normalisé
- Pour bouteille de 13 kg (non fournie) propane



Roues gonflées



Plaque céramique

	JUNIOR	ECO
Température flamme	1 400° C	
Débit	500 g/h	
Largeur de radiation	200 x 300 mm	
Nombre de plaque	1	
Type de gaz	Butane	
Bouteille (non fournie)	6 kg	
Alimentation	Phase gazeuse	
Allumage	Manuel	
Ventilateur	-	série
Batterie + chargeur	-	série
Poids	17 KG	18 KG
Code produit	CORNU/066	CORNU/068



OPTIONS



Kit roue

A fixer sur l'avant de la lance pour faciliter le déplacement

DI/012

VENTE FRANCE



UNIQUEMENT

3 /

MASTER 510 & 510 R

Désherbeur thermique infrarouge



La consommation de gaz raisonnée de cet appareil, permet de travailler toute la journée avec la même bouteille.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Désherbeuse infrarouge à pousser (MASTER 510) ou autotractée (MASTER 510R)
- 2 roues pivotantes avant pour grande maniabilité
- 2 roues gonflées à l'arrière
- Levier de réglage de hauteur de plaque au guidon
- Allumage au guidon
- Plaque céramique 510 x 600 mm
- Détendeur spécial
- Pour bouteille de 13 kg (non fournie) propane



Guidon Master 510R



Allumage au guidon

	MASTER 510	MASTER 510 R
Température flamme	1 400° C	
Débit	1750 g/h	
Largeur de radiation	510 x600 mm	
Nombre de plaque	1	
Type de gaz	Propane	
Bouteille (non fournie)	13 kg	
Alimentation	Phase gazeuse	
Allumage	Electrique	
Poids	52 kg	55kg
Code produit	CORNU/080	CORNU/092B



OPTIONS

Kit lance

Support adaptable avec lance sécuritaire métal avec allumage piezo, détenteur et 3 m de tuyau

Permet de faire du désherbage d'appoint dans les zones non accessibles par le Master

DT/154

Kit plaque de chauffe

Afin de transformer la voûte en 3 voûtes indépendantes avec vanne de sélection. Permet de n'utiliser que la voûte nécessaire et économise du gaz.

DT/229

VENTE FRANCE



UNIQUEMENT

ALTERNO THERMIQUE

Déssherbeuse eau chaude - moteur thermique



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Déssherbeuse adaptable sur remorque ou benne de véhicule
- Régulation thermique électronique 125 ° C max.
- Moteur 4 temps, 6 CV, démarrage manuel
- Pompe pistons membrane
- Chaudière gasoil réservoir 42 litres
- Jauge électrique
- Sécurité flamme
- Lecteur digital de température
- Compteur horaire
- Enrouleur automatique
- 15 m de flexible gainé
- Lance de déssherbage avec cloche
- Rampe 2 buses
- Cuve 500 ou 1000 litres en option
-



Peut être utilisée avec de l'eau de pluie ou de récupération filtrée



Commandes en façade



Option cuve

ALTERNO THERMIQUE			
Motorisation	Briggs et Stratton 205 cm3, démarrage électrique, alternateur 12 volts		
Chaudière gasoil	12 volts		
Consommation gasoil	4 l/h		
Puissance Kw	65 Kw		
Réservoir essence	15 litres		
Contrôle température	Bloc digital		
Pression pompe	0-20 bars		
Débit maxi	20 l/mn		
Réglage pression	By pass		
Contrôles	Pression, température, huile, heures, régime moteur, contrôle flow		
Cuve additionnelle	-	500	1000
Dimensions (l x L x h en m)	1.20 x 0.80 x 1.70	1.70 x 1.25 x 1.85	2.20 x 1.25 x 1.90
Code produit	PREM	PREM/001	PREM/002



ÉQUIPEMENT STANDARD



Lance avec cloche



Rampe 2 jets



Enrouleur automatique avec 15 m de flexible



OPTIONS



Rampe 4 jets sur roues - traite 40 cm
Rampe 5 jets sur roues - traite 50 cm

EC600/015
EC600/067

2^{ème} dévidoir avec 7.50 m de flexible gainé et une lance avec cloche (attention : en cas de second dévidoir, le dévidoir d'origine sera également équipé de 7.50 m de tuyau car la longueur totale acceptable est de 15m)

EC600/013

Produit détartrant professionnel
bidon 30 litres

NE/00141

ALTERNO ÉLECTRIQUE

Désherbeuse eau chaude - 24 volts



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Désherbeuse adaptable sur remorque ou benne de véhicule
- Régulation thermique électronique 125 ° C max.
- Pompe 24 volts silencieuse
- Batteries et chargeur incorporés
- Autonomie de batterie
- Chaudière gasoil réservoir 42 litres
- Sécurité flamme
- Lecteur digital de température
- Enrouleur automatique
- 15 m de flexible gainé
- Lance de désherbage avec cloche
- Rampe 2 buses
- Cuve 500 ou 1000 litres en option
-



Peut être utilisée avec de l'eau de pluie ou de récupération filtrée



Commandes en façade



Option cuve

ALTERNO ÉLECTRIQUE			
Motorisation	Batteries accouplées 24 volts		
Chaudière gasoil	24 volts		
Consommation gasoil	4 l/h		
Puissance Kw	65 Kw		
Contrôle température	Bloc digital		
Pression pompe	7 bars		
Débit maxi	15 l/mn		
Réglage pression	By pass		
Gestionnaire batterie	série		
Contrôles	Pression, température, brûleur, pompe, contrôle flow		
Cuve additionnelle	-	500	1000
Dimensions (l x L x h en m)	1.20 x 0.80 x 1.70	1.70 x 1.25 x 1.85	2.20 x 1.25 x 1.90
Code produit	PREM24V	PREM24V/001	PREM24V/002



ÉQUIPEMENT STANDARD



Lance avec cloche



Rampe 2 jets



Enrouleur automatique avec 15 m de flexible



OPTIONS



Rampe 4 jets sur roues - traite 40 cm
 Rampe 5 jets sur roues - traite 50 cm

EC600/015
 EC600/067

Compteur horaire

EC600/078

Produit détartrant professionnel
 bidon 30 litres

NE/001

ALTERNO ÉLECTRIQUE + HP

Déshebeuse eau chaude - 24 volts et haute pression



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Déshebeuse eau chaude et haute pression eau chaude / eau froide adaptable sur remorque ou benne de véhicule

DÉSHÉBAGE :

- Régulation thermique électronique 125 °C max.
- Pompe 24 volts silencieuse
- Batteries et chargeur incorporés
- Autonomie de batterie
- Chaudière gasoil réservoir 42 litres
- Sécurité flamme
- Lecteur digital de température
- Allonge de déshebage avec cloche
- Rampe 2 buses
- Cuve 500 ou 1000 litres en option

HAUTE PRESSION :

- Pompe 13 l/mn
- Moteur thermique 6 CV, essence
- Pression 150 bars maxi
- Allonge bi-tube de nettoyage
- 1/2 lance haute pression eau et additif

ACCESSOIRES COMMUNS :

- Enrouleur automatique
- 15 m de flexible gainé
- Pistolet gâchette



- Peut être utilisée avec de l'eau de pluie ou de récupération filtrée



Commandes en façade



Option cuve

ALTERNO ÉLECTRIQUE + HP			
	ÉLECTRIQUE		HAUTE PRESSION
Motorisation	Batteries accouplées 24 volts		Moteur 6 CV, 4 temps, essence
Chaudière gasoil	24 volts		
Consommation gasoil	4 l/h		
Puissance Kw	65 Kw		
Contrôle température	Bloc digital		
Pression pompe	7 bars		150 bars
Débit maxi	15 l/mn		13 l/mn
Réglage pression	By pass		By pass
Gestionnaire batterie	série		-
Contrôles	Pression, température, brûleur, pompe, contrôle flow		
Cuve additionnelle	-	500	1000
Dimensions (l x L x h en m)	1.20 x 0.80 x 1.70	1.70 x 1.25 x 1.85	2.20 x 1.25 x 1.90
Code produit	PREMHYB	PREMHYB/001	PREMHYB/002



ÉQUIPEMENT STANDARD



Lance avec cloche



Rampe 2 jets



Bi-tube nettoyage



Enrouleur automatique avec 15 m de flexible



OPTIONS



Rampe 4 jets sur roues - traite 40 cm
 Rampe 5 jets sur roues - traite 50 cm

EC600/015
 EC600/067

Compteur horaire

EC600/078

Produit détartrant professionnel - bidon 30 litres

NE/001

ALTERNO EC

Désherbeuse eau chaude - pour tracteur



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Désherbeuse adaptable sur tracteur 3 points (minimum 50 CV)
- Régulation thermique électronique 125 ° C max.
- Pompe 3 pistons membrane
- Cardan
- Chaudière gasoil réservoir 42 litres
- Sécurité flamme
- Sécurité fond de cuve
- Compteur horaire
- 15 m de flexible gainé
- Lance de désherbage avec cloche
- Rampe 2 buses
- Rampe 4 buses sur roues
- Cuve 400 ou 600 litres en option



Peut être utilisée avec de l'eau de pluie ou de récupération filtrée



Commandes en façade



Enrouleur

	ALTERNO EC	
Motorisation	cardan	
Chaudière gasoil	230 volts	
Consommation gasoil	5 à 6 l/h	
Puissance Kw	75 Kw	
Contrôle température	Bloc digital	
Pression pompe	0-40 bars	
Débit maxi	50 l/mn	
Réglage pression	By pass	
Contrôles	Pression, température, contrôle flow	
Cuve additionnelle	400	600
Dimensions (l x L x h en m)	1.50 x 1.50 x 1.60	1.75 x 1.50 x 1.90
Code produit	EC 400	EC 600



ÉQUIPEMENT STANDARD



Lance avec cloche



Rampe 2 jets



Rampe 4 jets



Enrouleur automatique avec 15 m de flexible



OPTIONS



Rampe 5 jets sur roues - traite 50 cm

EC600/067

2^{ème} dévidoir avec 7.50 m de flexible gainé et une lance avec cloche (attention : en cas de second dévidoir, le dévidoir d'origine sera également équipé de 7.50 m de tuyau car la longueur totale acceptable est de 15m)

EC600/013

Produit détartrant professionnel bidon 30 litres

NE/001



CORNU SAS
12 ZA Croix St Mathieu - 28320 GALLARDON
Tél. : 02 37 31 00 10 Fax . : 02 37 31 07 30
cornu@cornu-sas.com - www.cornu-sas.com